

RAUPIANO PLUS Tehnika pričvršćenja


Zvučno izolovano oslonačno pričvršćenje

sa uloškom za zvučnu izolaciju

Sastoji se od šelne za oslanjanje i šelne za fiksiranje,

uklj. navojni šraf

Materijal: čelik, pocinkovan

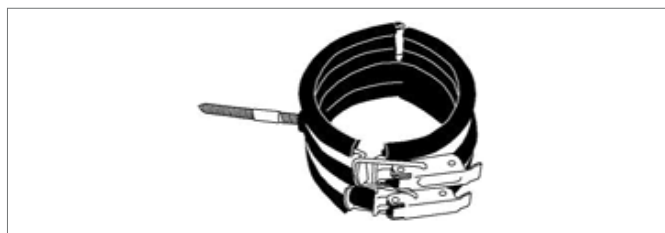

Mat.-Nr.	DN	Prijključni navoj	Masa	Pakovanje
			kg/kom.	(kom.) karton/paleta
11220041200	75	M 8/10*	0,555	5/-
11220441200	90	M 8/10*	0,709	5/-
11220141200	110	M 8/10*	0,709	5/-
11220241200	125	M 10/12*	0,780	5/-
11220341200	160	M 10	0,940	5/-
11239241001	200	M 12	1,323	5/-

* sa kombinovanim navojem


Pričvršno-sigurnosna šelna

sa brzim zatvaranjem i gumenim uloškom za DIN 4109

Materijal: čelik, pocinkovan

Dimenzija DN 200: bez brzog zatvaranja, uklj. navojni štift

M 12/60 mm i zidnu ploču

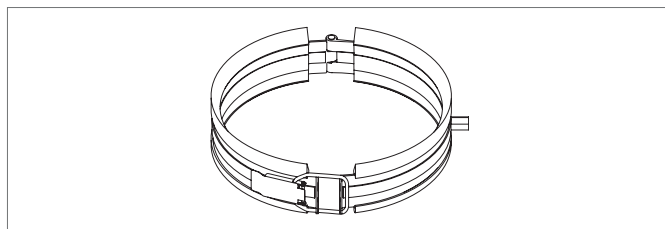

Mat.-Nr.	DN	Prijključni navoj	Masa	Pakovanje
			kg/kom.	(kom.) karton/paleta
11226441001	40	M 8	0,080	25/-
11205041001	50	M 8	0,093	25/-
11200261002*	75	M 8/10	0,234	10/-
11200471002*	90	M 8/10	0,288	10/-
11200291002*	110	M 8/10	0,342	10/-
11200481002*	125	M 10/12	0,385	10/-
11200491003	160	M 10/12	0,424	10/-
11239341001	200	M 12	0,743	10/-

* sa brzim zatvaranjem i kombinovanim navojem