

K-83T – Propusni ventil




Opis:

Propusni ventil je ceo napravljen od mesinga osim ručnog točkića i dihtovanja. Upravljačka ručka je od aluminijske legure s površinskom obradom komaxitom. Dihtovanje je od materijala otpornog na radne temperature i pritisak.

Primena:

Koristi se kao armatura u razvodima vode za piće i industrijske vode do 65°C za radni pritisak do 1 Mpa. Kraće vreme može temperatura vode postići i 90°C.

K-83T – Propusni ventil

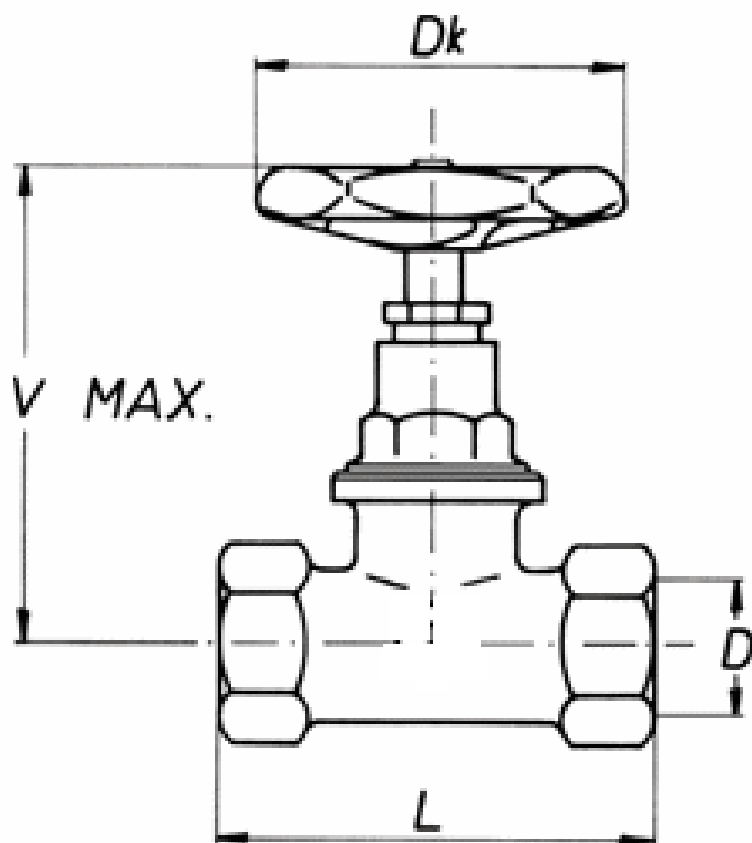

	D	Dk	L	V_{max}	m	v.č.
K-83T DN10	Rp3/8	55	55	80	0.17	41.1087
K-83T DN15	Rp1/2	55	65	85	0.24	41.1088
K-83T DN20	Rp3/4	65	75	95	0.36	41.1089
K-83T DN25	Rp1	75	85	115	0.59	41.1090
K-83T DN32	Rp5/4	90	95	130	1.00	41.1091
K-83T DN40	Rp6/4	90	110	145	1.28	41.1092
K-83T DN50	Rp2	110	140	170	2.16	41.1093