



TIEMME

COLLETTORI CON RUBINETTO MANIFOLDS WITH STOP COCKS

Serie 1876K

Collettori lineari componibili con derivazioni dotate di rubinetto di chiusura.
Disponibile con 2, 3, 4 o 5 attacchi.
Modular linear manifolds with ways provided of stop cocks.
Available with 2, 3, 4 or 5 pipe connections.


I collettori di distribuzione Art.1876K sono generalmente utilizzati nelle reti di distribuzione di acqua calda e fredda. Grazie alla loro configurazione permettono l'alimentazione in parallelo delle utenze per acqua calda e/o fredda riducendo al minimo le perdite di carico.
I collettori sono prodotti in conformità alle normative in materia e sono certificati relativamente alla composizione chimica dei materiali impiegati ed a livello dimensionale.

The distribution manifolds Art.1876K are typically used for hot and cold water distribution. Due to the configuration they may be used to distribute cold/hot water in parallel reducing at minimum the pressure drop. The manifolds are produced according to the relevant rules and are certified for material chemical composition and dimensional request.



Per la gamma completa vedere il catalogo / For complete range see catalogue

Certificazioni / Certifications

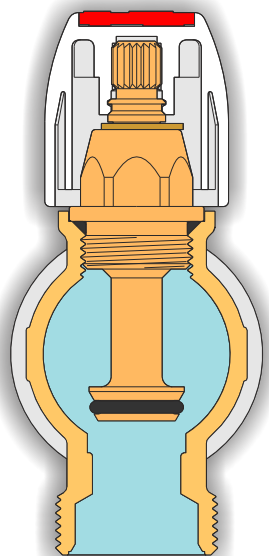

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio : 110°C
 Temperatura min di esercizio : -20°C(*)
 Pressione max di esercizio : 16 bar
 Filettature : femmina ISO 228 cilindrica
 maschio ISO 228 cilindrica

Technical Features

Maximum temperature : 110°C
 Minimum temperature : -20°C(*)
 Maximum operating pressure : 16 bar
 Threads : female ISO 228 parallel
 male ISO 228 parallel

Descrizione

Corpo
 Vitone
 O-rings
 Guarnizione
 Manopola
 Dischetto segna utenza

Materiale

Ottone CW617N - EN12165
 Ottone CW617N - EN12164
 Gomma nitrilica NBR
 Gomma nitrilica NBR
 ABS bianca
 ABS rosso/blu

Trattamento

Cromato
 -
 -
 -
 -

Description

Body
 Head screw
 O-rings
 Washer
 Handle
 Diskette marks use

Material

CW617N-EN12165 brass
 CW617N-EN12164 brass
 Nitrile Rubber NBR
 Nitrile Rubber NBR
 ABS white
 ABS red/blue

Treatment

Chrome plated
 -
 -
 -
 -

(*) purché il fluido rimanga in fase liquida / provided that the fluid remains in the liquid phase

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
 TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
 È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
 Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.
 Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
 Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
 info@tiemme.com - www.tiemme.com
 ©TIEMME Raccorderie S.p.A. 1876K Rev. F 03-13





TIEMME

COLLETTORI CON RUBINETTO MANIFOLDS WITH STOP COCKS

Serie 1876K


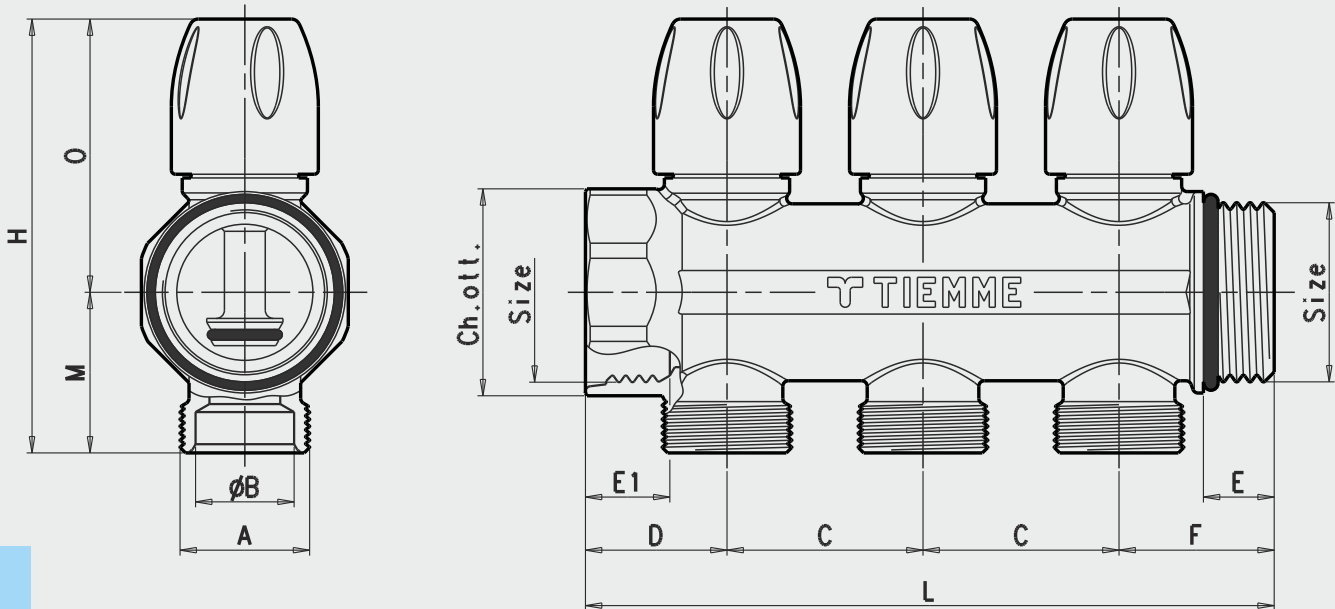


Tabella dimensioni / Sizes table

| Size | Vie/ Ways | A | ØB | C | D | E | E 1 | F | L | M | O | H | Ch | Codice/ Code |
|------|-----------|-----------|----|----|----|----|------|------|-------|------|------|----|----|---------------|
| 3/4" | 2 | 24x19 fil | 18 | 36 | 25 | 13 | 15 | 27,5 | 88,5 | 26,5 | 52,5 | 79 | 32 | 1876K36051902 |
| | 3 | 24x19 fil | 18 | 36 | 25 | 13 | 15 | 27,5 | 124,5 | 26,5 | 52,5 | 79 | 32 | 1876K36051903 |
| | 4 | 24x19 fil | 18 | 36 | 25 | 13 | 15 | 27,5 | 160,5 | 26,5 | 52,5 | 79 | 32 | 1876K36051904 |
| | 5 | 24x19 fil | 18 | 36 | 25 | 13 | 15 | 27,5 | 196,5 | 26,5 | 52,5 | 79 | 32 | 1876K36051905 |
| 1" | 2 | 24x19 fil | 18 | 36 | 26 | 13 | 15,5 | 28,5 | 90,5 | 29,5 | 50,5 | 80 | 38 | 1876K36061902 |
| | 3 | 24x19 fil | 18 | 36 | 26 | 13 | 15,5 | 28,5 | 126,5 | 29,5 | 50,5 | 80 | 38 | 1876K36061903 |
| | 4 | 24x19 fil | 18 | 36 | 26 | 13 | 15,5 | 28,5 | 162,5 | 29,5 | 50,5 | 80 | 38 | 1876K36061904 |
| | 5 | 24x19 fil | 18 | 36 | 26 | 13 | 15,5 | 28,5 | 198,5 | 29,5 | 50,5 | 80 | 38 | 1876K36061905 |

Diagramma portata/perdita di carico - Flow/pressure drop diagram

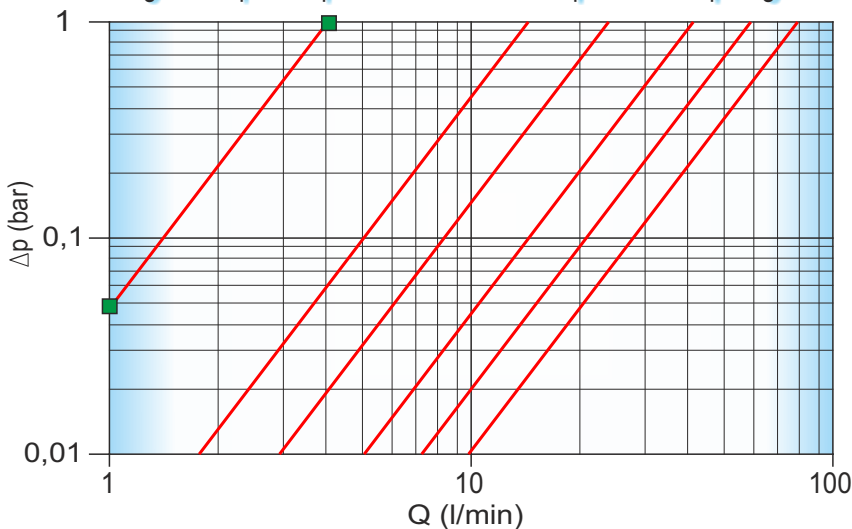

| | | | |
|---|-----------------|----|------|
| ■ | 1,0 giri/ turns | Kv | 0,25 |
| — | 1,5 giri/ turns | Kv | 0,85 |
| — | 2,0 giri/ turns | Kv | 1,40 |
| — | 2,5 giri/ turns | Kv | 2,45 |
| — | 3,0 giri/ turns | Kv | 3,50 |
| — | 3,5 giri/ turns | Kv | 4,65 |

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
 TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
 È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
 is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.
 Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castagnato (Bs) - Italy
 Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
 info@tiemme.com - www.tiemme.com









TIEMME


COLLETTORI CON RUBINETTO MANIFOLDS WITH STOP COCKS

Serie 1876K

Guida alle connessioni
Fitting guide

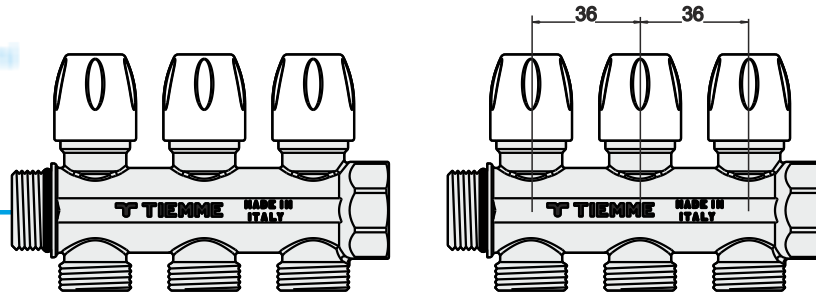

Art. 1716
Per tubo Pe-x
For Pe-x pipe
Ø16X1,8
Ø20X1,9



Art. 1666K24
Per tubo multistrato
For multilayer pipe
Ø16X2,0
Ø18X2,0
Ø20X2,0




Art. 1633K
Per tubo multistrato
For multilayer pipe
Ø16X2,0
Ø18X2,0
Ø20X2,0



Art. 1243K
Per tubo rame
For copper pipe
Ø15
Ø16
Ø18



Art. 1433K
Per tubo Pe-x
For Pe-x pipe
Ø15X2,5
Ø16X2,0
Ø16X2,2
Ø18X2,0
Ø18X2,5




Art. 1879K2419
Tappo
Cap


Cassette utilizzabili
Boxes used




Dischetti segna stanza
Dialette marks use




Casseta universale
Universal box




Casseta universale
«JOLLY» Universal
box




Casseta universale
in metallo
Universal metallic box




Casseta universale
in metallo
Universal metallic box




Casseta regolabile in
altezza e profondità
Metallic box with height and
depth adjustable



Casseta regolabile in
altezza e
profondità
Metallic box with
height and
depth adjustable
ART. 1939/1940



Supporti per collettori
Holding set for manifolds



Supporti per collettori
Holding set for manifolds



Kit di fissaggio
per collettori
Manifolds bracket



Supporto per collettori
Holding set for manifolds



ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization