


Komponente sistema

Proveren REHAU kvalitet

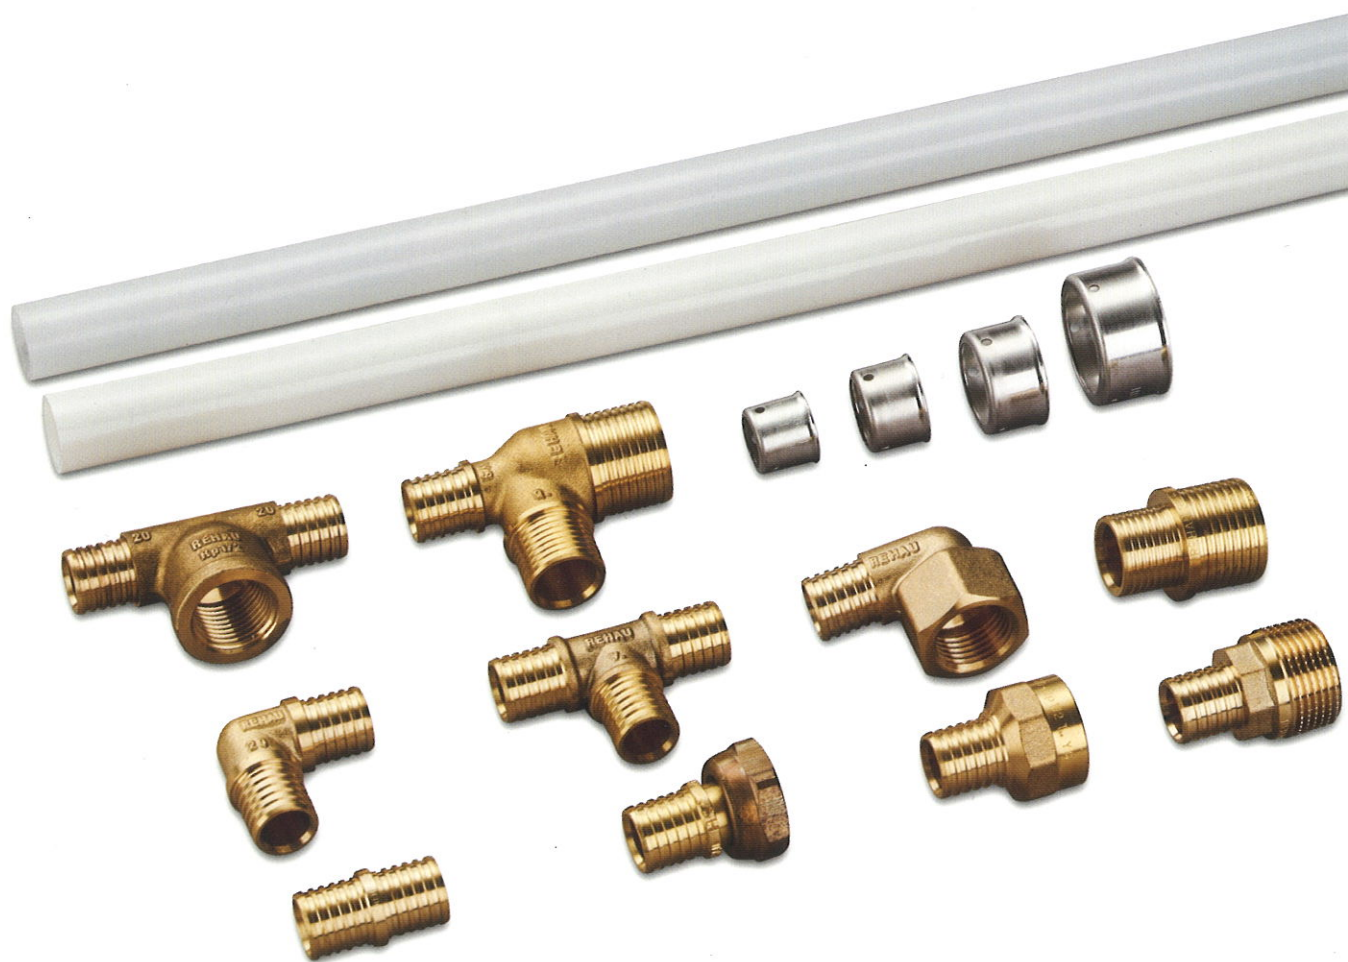

Za primenu u vodovodnoj instalaciji, RAUBASIC cevi i fitinzi su dostupni u dimenzijama d16, d20, d25 i d32. Sistem čine:

RAUBASIC cevi

- Fleksibilna cev od peroksidno umreženog polietilena (PE-Xa)
- RAUBASIC Natur bez difuzione barijere za instalaciju pitke vode
- Cevi su otporne na taloženje kamenca
- Dostupno u dimenzijama 16, 20, 25 i 32 mm

RAUBASIC fazonski komadi

- Trajna zaptivenost bez O-prstena (gumica)
- Fitinzi su izrađeni od plemenitog mesinga
- Press čaure su izrađene od nerđajućeg čelika sa integrisanim kontrolnim otvorom
- Jasna oznaka na press čaurama (sistem i dimenzija)




Materijal za najviše zahteve

Za RAUBASIC cevi, REHAU koristi PE-Xa materijal - polietilen umrežen pod visokom temperaturom i pritiskom. Engelovim postupkom, pojedinačni molekuli polietilena međusobno formiraju trodimenzionalnu mrežu. Ovaj proces povezivanja obezbeđuje ravnomeran i veoma visok stepen umrežavanja u celom poprečnom preseku cevi čak i kod cevi debelih zidova.


Tehnika spajanja

Radijalni press sistem bez O-prstena

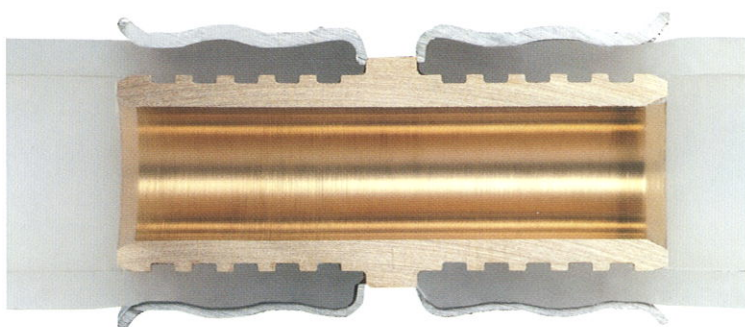

- Bez O-prstena: sama cev vrši zaptivanje
- Nije neophodno kalibriranje i priprema krajeva cevi
- Može biti pod pritiskom odmah nakon spajanja

Brza izrada spoja u nekoliko koraka

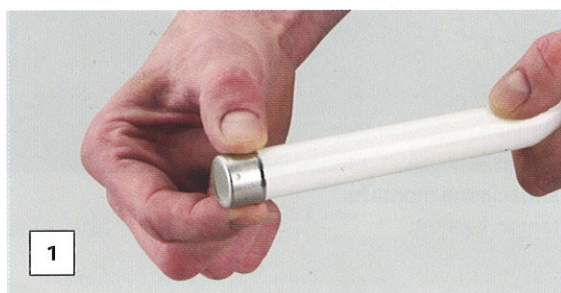

Postaviti press čauru na kraj cevi.
Ubaciti cev do kraja i vizuelno proveriti na kontrolnom otvoru da li je cev postavljena ispravno.



RAUBASIC fitting postaviti do samog kraja u cev sa press čaurom.



Pozicionirati alat za presovanje pod pravim uglom u odnosu na spoj i do kraane press čaure, pa izvršiti